


CYKQ1-63N系列
双电源自动转换开关快速选型表

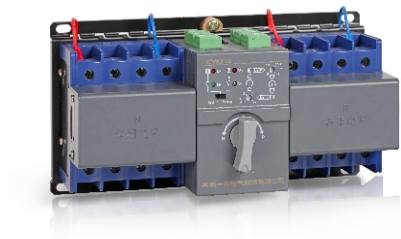

编码原则

CYKQ1-63N双电源自动转换开关				
产品名称	壳架等级	极数	额定电流A	控制器类型
CYKQ1	63N	3P	10A	A
	63N:63型 小型断路器作为 执行原件	3:3P 4:4P	6、10、16、20 25、32、40、50 63	A:A型控制器 B:B型控制器 C:C型控制器 D:D型控制器
Q1	63N	3	10	A

订货代码即：Q163N310A

一、主要技术参数

型号	CYKQ1-63N			
额定电流	6、10、16、20、25、32、40、50、63			
极数	3P、4P			
控制器型号	A	B	C	D
控制电源	AC150-265V,50/60Hz	AC150-265V, 50/60Hz	AC150-265V, 50/60Hz	AC150-265V, 50/60Hz
安装方式	一体式	一体式	一体式	一体式
工作位置	两个工作位置	三个工作位置	两个工作位置	三个工作位置
操作方式	自动和手动	自动和手动	自动和手动	自动和手动
发电机控制	无	一组 5A 继电器干接点	无	一组 5A 继电器干接点
消防联动控制	无	无源触点输入， 带一组常开无源信号反馈触点	无	无源触点输入， 带一组常开无源信号反馈触点
转换方式	自投自复	可提供自投自复、 自投不自复和电网 - 发电机模式	自投自复	可提供自投自复、 自投不自复和电网 - 发电机模式
转换延时功能	固定 0.2 秒	0.2-30 秒连续可调节	固定 0.2 秒	0.2-30 秒连续可调节
返回延时功能	固定 0.2 秒	0.2-30 秒连续可调节	固定 0.2 秒	0.2-30 秒连续可调节
监测电路	A、N 相监测	A、N 相监测	A、B、C、N 相监测	A、B、C、N 相监测
欠电压检测	有	有	有	有
断相检测	A、N	A、N	A、B、C、N	A、B、C、N